

План екологічного і соціального менеджменту у формі контрольного переліку (ПЕСМ-КП)

Розробник:

Партнер із впровадження субпроєкту (ПВСП) №15-44-00-001 «Створення житлових умов для ВПО в м. Северодонецьк, Луганська область (соціальне житло – квартири) / KfW» за консультативної підтримки УФСІ

Дата: 27.11. 2019 року

ПЕСМ-КП розроблено за результатом екологічного скринінгу та Звіту Спеціаліста ДМП з питань ESHS

Частина 1: Опис Субпроєкту

ІНСТИТУЦІЙНІ УМОВИ	
Назва СП	№15-44-00-001 «Створення житлових умов для ВПО в м. Северодонецьк, Луганська область (соціальне житло – квартири) / KfW»
Склад/зміст діяльності в рамках СП	В результаті реалізації субпроєкту буде створено 19 квартири для проживання близько 60 внутрішньо переміщених осіб та будуть проведені заходи з розвитку потенціалу громад.
Категорія екологічного та соціального ризику субпроєкту	«Низький В»
Відповідальні особи (ПБ та контактна інформація)	Виконавчий директор Лактіонов Андрій Олександрович 04071, м. Київ, вул. Лук'янівська, буд. 77, пов. 3 Телефон офісу: +38 (044)-230-25-36 Електронна пошта: office@usif.ua Факс: +38 (044) 485-28-04 https://usif.ua/contact/
	Директор Східного РП Бродзінський Артур Мар'янович 61070, Харківська область, м. Харків, вул. Сокольники, 3 Телефон офісу +38 (068) 288-57-57 e-mail: east@usif.ua https://usif.ua/contact/
	Северодонецька міська рада - перший заступник міського голови Кузьмів Олександр Юрійович телефон: +38 (050) 9306356

		електронна адреса: ispolkom@sed-rada.gov.ua
Особи, відповідальні за впровадження СП (ПІБ та контактна інформація)	Голова ПВСП	Ковалевський Антон Андрійович, начальник Управління житлово-комунального господарства Севєродонецької міської ради телефон: +38 (066) 7459260 електронна адреса: ispolkom@sed-rada.gov.ua
	Старший консультант з розвитку громад	Аладжалян Ганна Євгенівна, телефон: +38 (066) 592 6462 електронна адреса: h.aladzhalian@usif.ua
	Консультант з розвитку громад	Дорош Ірина Володимирівна телефон: +38 (095) 3969745 електронна адреса: i.dorosh@usif.ua
	Консультант з технічних питань	Федоров Андрій Юрійович телефон: +38 (050) 1438324 електронна адреса: a.fedorov@usif.ua
	Інженер з впровадження субпроектів	Каратанов Сергій Володимирович, телефон: +38 (050) 520 2817 електронна адреса: s.karatanov@usif.ua
Опис об'єкта		
Назва об'єкта	Соціальне житло – квартири для внутрішньо переміщених осіб	
Опис об'єкта та території	Приміщення гуртожитку, які розташовано на першому поверсі п'яти поверхового будинку, що знаходиться за адресою: м. Севєродонецьк, пр. Космонавтів, 18-а. Приміщення під соціальне житло – квартири для внутрішньо переміщених осіб, будуть створенні в результаті реконструкції першого поверху п'яти поверхового будинку- гуртожитку. Земельна ділянка має цільове призначення землі житлової та громадської забудови. Рік побудови -1980. Загальна площа об'єкту реконструкції- 1062,9 м²; Кількість квартир-19; Поруч знаходяться: Луганський окружний адміністративний суд, УСБУ в Луганській області, багатоповерхові житлові будинки.	
Хто власник земельної ділянки	Севєродонецька міська рада	

Хто використовує земельну ділянку юридично та фактично, для яких цілей ?	Земельна ділянка в наступний час не використовується з 2011 року
Хто є власником будівлі?	Балансоутримувач - Комунальне підприємство «Житлосервіс «Світанок»
Хто використовує будівлю юридично та фактично, для яких цілей ?	Будівля в наступний час не використовується з 2011 року
Опис заходів в рамках СП	Реконструкція приміщень під житло для ВПО з виконанням комплексу внутрішніх ремонтних робіт (включно із ремонтом-реконструкцією інженерних мереж) та заміною вікон та дверей. Також будуть проведені заходи з розвитку потенціалу громади. Вбудовані приміщення на першому поверсі п'яти поверхового будинку- гуртожитку, що знаходиться за адресою: м. Севсродонецьк, пр. Космонавтів, 18-а. Конструктивна система будівлі - стінова з несучими зовнішніми та внутрішніми стінами. Стіни - залізобетонні блоки, цегла, перегородки – гіпсолітові, цегляні. Підлоги - бетонні, лінолеум, керамічна плитка, ПВХ, бетон мозаїчний. Вікна - дерев'яні. Двері- дерев'яні, металеві, металопластикові. Внутрішнє оздоблення - штукатурка. Опалення - централізоване. Система водопроводу та водовідведення – централізована. Вентиляція - припливно-витяжна із природним припливом і витяжкою. Стан - оцінюється як придатний до нормальної експлуатації, задовільний. Підтверджується можливість реконструкції для розміщення приміщень житлового призначення. Перелік екологічних та соціальних ризиків, які виявлені за результатом Скринінгу: 1. Рівень шуму будівництва, а також запиленість повітря під час будівництва буде негативно впливати на мешканців будинку. 2. Можливе розповсюдження пилу. 3. Можливо пошкодження газону навколо прибудинкової території. 4. Тимчасове відключення води, електроенергії для виконання робіт може створити незручності для мешканців будинку 5. Можливе упереджене ставлення до проживання ВПО або через інші невідомі нам причини, що може мати негативні наслідки. 6. Можливий ризик виникнення загрози соціальної напруги між ВПО через нестачу квартир. Може виникнути незадоволення мешканців через заходи ремонту, або через поселення ВПО 7. Можливий ризик того, що Підрядна організація не забезпечить виконання норм діючого законодавства з охорони праці. 8. Можливий ризик того, що Підрядна організація не забезпечить виконання робіт у відведені графіком терміни

Законодавство

Визначення правил та дозволів, які застосовуються до діяльності в рамках субпроекта

Усі заходи які реалізуються в рамках СП будуть здійснюватися з дотриманням Ракових вимог щодо запобіжних природоохоронних та соціальних заходів, для Проекту «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури (УФСІ VI)» <https://usif.ua/news/165>, який фінансується урядом Німеччини через Банк розвитку KfW згідно наступних стандартів, законодавства і керівних принципів:

- законів та нормативних актів України;

- міжнародного права, включаючи конвенції та договори, які ратифіковані Україною та стосуються Проекту;

- Перелік законодавства України, який стосується/може стосуватись діяльності в рамках СП, - зазначено у Додатку І.

Перелік видів діяльності, які можуть мати значний вплив на довкілля і потребують розробки проектів ОВСН, - відповідно до Закону України Про оцінку впливу на довкілля від 23.05.2017, чинний від 18.12.2017.

Перелік видів діяльності та об'єктів, що становлять підвищену екологічну безпеку, - зазначено у Постанові Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 р. № 808.

Критерії визначення планованої діяльності, її розширення та зміни, які не підлягають оцінці впливу на довкілля, - відповідно до пункту третього частини першої статті 1, абзацу другого частини першої, пункту двадцять другого частини другої та пункту чотирнадцятого частини третьої статті 3, Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», Постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 р. № 1010.

Обов'язковій експертизі підлягають проекти будівництва об'єктів, відповідно до вимог відповідно до частини 4 ст. 31 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», у редакції Закону 1817.

Заходи, які плануються до виконання в рамках СП не підпадають під перелік видів діяльності, які можуть мати значний вплив на довкілля відповідно до критеріїв визначення планованої діяльності, її розширення та зміни, які не підлягають оцінці впливу на довкілля та не входять до переліку видів діяльності та об'єктів, що становлять підвищену екологічну безпеку.

Проектно-кошторисна документація повинна містити розділ з Охорони праці та розділ Оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС). Після розроблення проектно-кошторисної документації, Замовник будівництва (Власник об'єкта) надасть проект для проходження експертизи. Після проходження експертизи, Замовник будівництва затвердить проект відповідно до вимог законодавства України.

Для початку будівельних робіт Замовник будівництва звернеться до Державної архітектурно-будівельної інспекції України (ДАБІ) для надання декларації/отримання дозволу на будівництво.

Після завершення робіт Замовник будівництва надасть до Державної архітектурно-будівельної інспекції України (ДАБІ) Декларацію про готовність об'єкта до експлуатації/документи для

одержання Сертифікату про відповідність закінченого будівництвом об'єкта (черги, окремого пускового комплексу) проектній документації та підтверджує його готовність до експлуатації. Документи міжнародного права, включаючи конвенції та договори, які ратифіковані Україною та стосуються Проекту:

- Настанови із сталого розвитку Банку розвитку KfW https://www.kfw-entwicklungsbank.de/PDF/Download-Center/PDF-Dokumente-Richtlinien/Vergaberichtlinien-2019-Englisch-Internet_2.pdf
- Екологічними та соціальними стандартами Світового банку <http://www.worldbank.org/en/projects-operations/environmental-and-social-framework/brief/environmental-and-social-standards>;
- <https://www.worldbank.org/en/projects-operations/environmental-and-social-policies#safeguards>;
- Настанови Групи Світового банку щодо охорони навколишнього середовища, здоров'я та безпеки (EHS), включаючи:
- Загальну настанову з охорони навколишнього середовища, здоров'я та праці https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/publications/publications_policy_ehs-general;
- Фундаментальні конвенції Міжнародної організації праці (МОП), а також Стандарт діяльності 2 Робочий персонал та умови праці МФК.

Громадські консультації

Визначення - коли і де відбувався процес громадських консультацій, як він був підготовлений і де доступні протоколи

Громадські консультації передбачені, в таких формах: 1) громадські обговорення: конференції, форуми, громадські слухання, круглі столи, збори, наради; 2) електронні консультації; 3) дослідження громадської думки: соціологічні дослідження і спостереження, гарячі лінії, моніторинг. Результати консультацій публікуються на веб-сайті органу місцевої влади/громади, веб-сайті УФСІ і враховуються при прийнятті рішень.

При визначенні субпроєкту, були проведені публічні консультації:

- 3 представниками місцевої громади шляхом проведення Форуму громади, який відбувся 05.03.2019 року за адресою: м. Северодонецьк, бул. Дружби Народів, б. 32
- 3 представниками місцевої влади, за результатом укладено Меморандум про співпрацю від 29.05.2019 року.

При розробці Рамкових вимог щодо запобіжних природоохоронних та соціальних заходів (РВЗПСЗ), реалізовані публічні консультації шляхом публікації драфту РВЗПСЗ <https://usif.ua/news/165>. Затвердження РВЗПСЗ відбулось з урахуванням пропозицій/зауважень отриманих УФСІ за результатом публічних консультацій

Плануються:

- Публічні консультації після розробки ПЕСМ для кожного із СП;
- Розділи Охорони праці та ОВСН, в складі проектної документації, теж будуть опубліковані на місцевому веб-ресурсі на сайті УФСІ для ознайомлення громадськості.

Розбудова потенціалу інституцій

Чи передбачаються заходи з розбудови потенціалу ПВСП?

Так, передбачаються консультування ПВСП на всіх етапах впровадження СП, а також будуть проведені спеціалізовані тренінги, зокрема:

- 1) Вступні зауваження щодо інституційних механізмів: Уряд, УФСІ, КГВ, ПВСП, Власник об'єкта, Громада.
- 2) Цикл субпроєкту, ролі учасників.
- 3) Екологія та соціальна безпека в циклі СП.
- 4) «On site training» Скринінг: 1) огляд нормативної та регулятивної бази; 2) пояснення визначень «купівля землі, фізичне та економічне переміщення» 3) що таке «екологічні та соціальні питання»
- 4) консультування ПВСП в процесі виконання ними екологічного скринінгу своїх об'єктів;
- 5) консультування ПВСП на безпосередньо на об'єкті в процесі виконання процедури скринінгу
- 6) План управління екологічним і соціальним
 - Детальний огляд розділів ПЕСМ/-КП - Пом'якшення впливів;
 - ПЕСМ/-КП - Моніторинг;
 - Інституційні механізми
- 7) Консультування ПВСП в процесі розробки ПЕСМ
- 8) Вимоги і процедура оприлюднення інформації та громадських слухань.
- 9) Навчання на тему "Механізм вирішення скарг"

Станом на 10.10.2019 року розроблено Профіль громади. На підставі отриманої інформації, було проведено засідання за участю представників управлінь (керівні посади): охорони здоров'я; освіти; культури; молоді та спорту; УТЗСН, центру зайнятості з запрошенням громадських організацій зареєстрованих в м. Севсродонецьк, для виявлення потреб громади.

Частина 2: План пом'якшення впливу

ВІПЛИВИ СП	ПАРАМЕТР	ЗАХОДИ ДЛЯ ПОМ'ЯКШЕННЯ ВПЛИВУ
А. Загальні умови	Повідомленн ^я отримання дозволів	1. Повідомити місцеві будівельні інспекції та громади про плановану діяльність 2. Повідомити громадськість через засоби масової інформації та/або у загальнодоступних місцях (у тому числі на місцях робіт) 3. Отримати усупередбачені закономірні дозволи на будівництво та/реконструкцію (відповідно до зазначеного у Частина 1 «Опис проекту»)
	Якість повітря	Відповідно до національних нормативів Підрядник надасть Проект виконання робіт, погоджений представником УФСІ, зокрема, на підтвердження наступних положень: 1. Тримати сміття від розібраних конструкцій в контрольованій зоні збризувати його водою, щоб зменшити пилоутворення 2. Зменшувати пилоутворення під час роботи пневматичними інструментами, постійно розбризкуючи воду та/або шляхом використання протипилових екранів 3. Тримати територію навколо об'єкта (тропуари, автошляхи) чистими, щобуникнути пилоутворення 4. На об'єкті не допускати будь-якого відкритого горіння 5. Будівельна техніка не повинна працювати вхолосту 6. Підрядник вживатиме необхідних заходів, для уникнення пилоутворення, яке може впливати на мешканців будинку та пішоходів.
В. Питання екологічної безпеки	Шум	Відповідно до національних нормативів Підрядник надасть Проект виконання робіт, погоджений відповідним представником УФСІ, зокрема, на підтвердження наступних положень: 1. Роботи з високим рівнем шуму будуть виконуватися лише протягом часу, обмеженого чинним законодавством України та узгодженому в ПЕСМ-Підрядника. 2. Рівень шуму буде обмежено умовами узгодженого ПЕСМ-Підрядника. 3. Впроцесі роботи кришки двигунів, генераторів, компресорів та іншого обладнання будуть закриті, а обладнання має встановлюватися якомога подальше від житлової забудови

		Підрядник надасть Проект виконання робіт, погоджений представником УФСІ. Ці документи повинні відповідати вимогам ESHS Специфікації до Контракту і зокрема, наступним положення (зазначений перелік не є вичерпним): Для забезпечення від забруднення при будівництві, необхідно вести належне управління всіма ділянками будівельного майданчика. Зберігання, поводження та утилізація хімічних речовин на будівельних майданчиках, таких як олія, бензин, бетонні та асфальтобетонні виробни, фарби та промивна вода, повинні проводитись таким чином для того, щоб мінімізувати їх потрапляння у стічні води.
Забруднення підземних вод	Підрядник надасть Проект виконання робіт, погоджений представником УФСІ, зокрема, на підтвердження наступного: На об'єкті будуть вжиті відповідних заходів для запобігання ерозії та змиву ґрунту	Відповідно до національних нормативів Підрядник надасть Проект виконання робіт, погоджений представником УФСІ, зокрема, на підтвердження наступного: На об'єкті будуть вжиті відповідних заходів для запобігання ерозії та змиву ґрунту
Якість води	1. Методи виявлення та поводження з азбест місткими матеріалами буде визначено Кваліфікованим консультантом з питань азбесту, якого залучив УФСІ. Зазначені Методи будуть надані в якості додатка до ПЕСМ. 2. За результатом екологічного скринінгу не виявлено матеріалів які можуть містити азбест та є предметом будь-яких робіт в рамках СП, однак, після отримання Методів виявлення та поводження з азбест місткими матеріалами буде виконано додаткове обстеження і за його результатом можуть бути передбачені додаткові заходи з питань азбесту.	Інформація про вимоги, описані в цьому ПЕСМ, та у Рамкових вимогах щодо запобіжних та природоохоронних заходів буде доступною для потенційних учасників тендерів і підрядників з метою забезпечення включення до розрахованої вартості будівельних робіт достатніх ресурсів для пом'якшення соціального впливу та впливу на довкілля. Підрядник повинен буде
Поводження з азбестом	Безпека праці	

В. Питання екологічної безпеки

С. Соціальні впливи

	підготувати власний робочий план з екологічного та соціального менеджменту у відповідності до цього Плану. З метою забезпечення дотримання стандартів праці ПВСП буде ініціювати періодичні або спеціальні перевірки дотримання стандартів у сфері охорони праці, із залученням представників УФСІ, місцевих органів влади та інших зацікавлених сторін. Відповідно до національних нормативів Підрядник надасть Проект виконання робіт, погоджений представником УФСІ, зокрема, на підтвердження наступних положень: 1. Усі роботи проводити безпечно та з дотриманням дисципліни, щоб звести до мінімуму вплив на сусідніх мешканців і навколишнє середовище. 2. Засоби індивідуального захисту робітників відповідатимуть міжнародній практиці (завжди каски, за потреби маски та захисні окуляри, страхові пояси та захисне взуття) 3. На об'єкті встановити стенди з інформацією про основні правила виконання робіт Підрядник повинен забезпечити гідні умови праці для працівників і, зокрема, відповідність діючому законодавству та нормативно-правовим актам України та фундаментальним конвенціям Міжнародної організації праці (МОП). Сюди входять права працівників, пов'язані із заробітною платою, робочим часом, відпусткою та відпустками, понаднормовим робочим часом, мінімальним віком, регулярними виплатами, компенсаціями та пільгами, рівними можливостями, недискримінаційним робочим місцем, найкращою практикою управління людськими ресурсами та охорони праці та охорони праці. Заробітна плата, пільги та умови праці будуть порівнянні з роботодавцями у відповідному регіоні цієї країни / регіону та відповідного сектору. Підрядник повинен розробити план надзвичайних ситуацій, який охоплює як мінімум такі надзвичайні ситуації: а) Пожежа або вибух; б) Обвал конструкцій; в) Втрата вмісту небезпечних речовин; г) Інцидент безпеки або зловмисне діяння.
Пожежна безпека	Підрядник надасть ПЕСМ-Підрядника. та Проект виконання робіт, погоджений представником УФСІ. Ці документи повинні відповідати вимогам ESHS Специфікації до Контракту і зокрема, наступним положення (зазначений перелік не є вичерпним):

С. Соціальні впливи

	Будівельний майданчик повинен бути оснащений протипожежним обладнанням, а саме, вогнегасниками та протипожежними щитами з необхідним обладнанням, контейнерами для забезпечення пожегогасіння для зберігання води та гідрантами для систем подачі води. Заходи для запобігання виникнення пожеж також повинні включати дотримання умов зберігання палива та мастил та виконання правил поводження з відкритим вогнем, вибуховими речовинами тощо. Повинен бути розроблений план дій у надзвичайних ситуаціях для місць проживання будівельників. Робітники повинні на регулярній основі проходити навчання на випадок виникнення пожежі та з використання вогнегасників.
Прямі чи побічні загрози щодо руху транспорту та пішохідів під час виконання будівельних робіт	Підрядник надасть та Проект виконання робіт, погоджений представником УФСІ. Ці документи повинні відповідати вимогам ESHS Специфікації до Контракту і зокрема, наступним положенням (зазначений перелік не є вичерпним): - що будівельний майданчик належним чином буде захищений та унеможливить несанкціонований доступ, а рух будівельного транспорту буде регулюватися. Це обов'язково включатиме такі заходи, але необмежуватиметься ними: - установка дорожніх знаків, попереджувальних знаків, бар'єрів і об'їздов: об'їзд буде чітко видимим, агромадськість буде попереджена про потенційні небезпеки. - будівля розроблена схема дорожнього руху, проведено інструктаж персоналу. Будуть забезпечені безпечні переходи для пішохідів в місцях перетину з рухом будівельного транспорту. - під час будівництва буде забезпечений безпечний безперервний доступ до всіх прилеглих офісних приміщень, магазинів житлових будинків/квартир.
Ризики можливих соціальних конфліктів	Будуть здійснюватися заходи для превенції соціальних конфліктів, які включатимуть щонайменше: 1. Прямо та регулярно інформувати мешканців будинку, представників органів місцевої влади про цілі проекту та заходи, які будуть реалізовуватись в рамках СП і зокрема, про заходи Плану екологічного та соціального менеджменту. 2. Виявити лідерів громади (включно із неформальними лідерами) та

	організувати співпрацю з ними щодо питань реалізації СП і зокрема, заходів Плану екологічного та соціального менеджменту щодо пом'якшення негативних впливів проекту 3. Виявити питання, що найбільш турбують громаду та за потреби, уточнити заходи ПЕСМ. 4. Здійснювати регулярний (щомісяця) моніторинг настроїв громади для того, щоб усувати причини можливих конфліктів ще до їх виникнення. 5. Регулярно інформувати ЦО УФСІ щодо соціальних конфліктів/можливих соціальних конфліктів 6. Щонайменше, щорічно проводити громадські консультації ПВСП передбачає наступні підходи щодо менеджменту ризиків соціальних конфліктів: - Уникнення негативного впливу взагалі, коли це можливо, не вчиняючи кроки, які можуть призвести до негативного впливу - Мінімізація впливу шляхом обмеження обсягу заходів, які спричиняють такий вплив - Відновлення пошкодженої інфраструктури та реабілітація довкілля в рамках СП - Зменшення, з часом, негативних соціальних наслідків шляхом зміни поведінки та запровадження практик, які знижують соціальні ризики (наприклад, правовий і фізичний захист працівників, збір та утилізація відходів, заходи щодо збереження громадського здоров'я) - Компенсація несприятливих соціальних наслідків в рамках заходів СП - Створення доданої цінності шляхом досягнення максимально можливого позитивного соціального впливу. Під час виконання будівельних робіт, підряднику передбачити: 1. Погодження термінів для виконання робіт із мешканцями будинку. 2. Заздалегідь попередити мешканців будинку про час відключення води, електроенергії при виконанні робіт. 3. Виконувати роботи які можуть спричиняти шум у терміни, та у порядку визначених законодавчими актами.
Сприяння створенню та впровадженню механізму	Створення Комітету з опрацювання скарг Організація обліку та реагування на скарги Розробка і впровадження у тестовому режимі механізму вирішення

D. Механізм опрацювання скарг

позасудового вирішення скарг на рівні субпроектів	скарг у громаді; отримання зворотного зв'язку від зацікавлених сторін і користувачів; доопрацювання механізму вирішення скарг
Інформування зацікавлених сторін, осіб і громад, про можливості доступу до механізму вирішення скарг в УФСІ	Підготовка рекомендацій стосовно виявлення і врегулювання потенційних скарг; представлення проекту механізму вирішення скарг нарівні громади та на рівні УФСІ на фокус-групі / консультативній нараді для отримання зворотного зв'язку від зацікавлених сторін
Розвиток навичок використання механізму вирішення скарг на рівні ПВСП	Проведення навчання на тему "Механізм вирішення скарг"
Забезпечення доступу до механізму вирішення скарг / претензій для зацікавлених сторін і широкої громадськості	Поширення інформації щодо процедури вирішення скарг / претензій за допомогою публічних інформаційних стендів, інформаційних пунктів проекту і веб-сайтів місцевих Підприємств
Опрацювання скарг на рівні УФСІ	Опрацювання та реагування на скарги та претензії в рамках Системи Менеджменту Якості УФСІ (сертифікованої по ISO 9001: 2015)

Частина 3: План моніторингу

Параметр	Що (моніторингового параметра буде здійснюватися?)	Де (буде здійснюватися моніторинг параметра?)	Як (буде здійснюватися моніторинг параметра?)	Коли (вказіть частоту, або вкажіть, що моніторинг ведеться постійно)	Хто (відповідає за виконання/моніторинг)
Повідомлення та отримання дозволів	1. Проектно-кошторисна документація міститиме розділ з Охорони праці та розділ Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС) 2. Експертиза проекту 3. Затвердження проекту відповідно до вимог законодавства України	До оголошення тендерів	Перевірка документації	Протягом та після завершення розробки проекту	ПВСП, Власник об'єкту/ Місцевий консультант УФСІ з технічних питань, Спеціаліст ДМП з питань ESHS
	Надати декларацію/отримати дозвіл на будівництво	До початку робіт	Перевірка документації	Одразу підписанн я угоди з підрядником будівництва	ПВСП, Власник об'єкту/ Місцевий консультант УФСІ з технічних питань, Спеціаліст ДМП з питань ESHS
	Надати Декларацію про готовність об'єкта до експлуатації/документи для одержання Сертифікату про відповідність закінченого будівництвом об'єкта (черги, окремого пускового комплексу) проектній документації та підтвердження його готовності до експлуатації.	Після завершення об'єкта будівництвом	Перевірка документації	Одразу після завершення об'єкта будівництвом	ПВСП, Власник об'єкту/ Місцевий консультант УФСІ з технічних питань, Спеціаліст ДМП з питань ESHS

Охорона праці	Належне огороження будівельного майданчика, встановлення попереджувальних знаків	На об'єкті довколанього	Візуальна перевірка	До початку робіт; періодично, коли змінюються умови роботи (виконання) Періодично (моніторинг)	Підрядник/ Інженер, з технагляду, ПВСП, Місцевий консультант УФСІ з технічних питань, Спеціаліст ДМП з питань ESHS
	Захисне обладнання робітників, безпека інструментів, належне рихтування тощо	На робочих місцях	Візуальна перевірка	Кожногодня (підрядник), періодично(моніторинг)	Підрядник/ Інженер, з технагляду, ПВСП, Місцевий консультант УФСІ з технічних питань, Спеціаліст ДМП з питань ESHS
Якість повітря	Пил від демонтажу долається за допомогою спринклерів з водою	На об'єкті	Візуальна перевірка	Під час демонтажу, виконання оздоблювальних робіт	Підрядник/ Інженер, з технагляду, ПВСП, Місцевий консультант УФСІ з технічних питань, Спеціаліст ДМП з питань ESHS
Шум	Час роботи обладнання, зокрема автомобілів, що здійснюють постачання (лише під час періодів, погоджених дозволи)	На об'єкті, під'їзні дороги	Перевірка	Періодично	Підрядник/ Інженер, з технагляду, ПВСП, Місцевий консультант УФСІ з технічних питань, Спеціаліст ДМП з питань ESHS
Забруднення підземних вод	Витоки води, розливи мастил та мастильних матеріалів	На об'єкті	Візуальна перевірка	Щотижня (виконання) Періодично (моніторинг)	Підрядник/ Інженер, з технагляду, ПВСП, Місцевий консультант УФСІ з технічних питань, Спеціаліст ДМП з питань ESHS

Відходи	Будівельні побутові відходи збираються окремо і своєчасно вивозяться ліцензованою компанією	На об'єкті	Візуальна перевірка, документування ліцензованої компанії	Періодично	Підрядник/ Інженер, з технічного нагляду, ПВСП, Місцевий консультант УФСІ з технічних питань, Спеціаліст ДМП з питань ESHS
Небезпечні відходи	Належне зберігання і вивезення азбесту (якщо такий буде виявлений)	Будівельний майданчик	Візуальна перевірка, документування ліцензованої компанії	Щотижня протягом періоду розбирання конструкцій (виконання) Періодично (моніторинг)	Підрядник/ Інженер, з технічного нагляду, ПВСП, Місцевий консультант УФСІ з технічних питань, Спеціаліст ДМП з питань ESHS
Пожжна безпека	Відповідність до законодавства та правил пожежної безпеки	Будівельний майданчик	Перевірка	Щотижня (виконання) Періодично (моніторинг)	Підрядник/ Інженер, з технічного нагляду, ПВСП, Місцевий консультант УФСІ з соціальних питань, Спеціаліст ДМП з питань ESHS
Небезпеки для громадського руху та пішоходів	Належне встановлення вказівників, попереджувальні об'єкти, бар'єри	Будівельний майданчик, під'їзні дорожки	Спостереження	Щотижня (виконання) Періодично (моніторинг)	Підрядник/ Інженер, з технічного нагляду, ПВСП, Місцевий консультант УФСІ з соціальних питань, Спеціаліст ДМП з питань ESHS
Соціальні впливи	Інформація про проект чітко вказана на будівельному майданчику; усі інформація доступна у місцевих органах влади, громади проінформувала ПВСП щодо усіх аспектів СП, гострі питання вчасно вирішуються, громада в цілому	Будівельний майданчик, Інформаційна дошка ПВСП	Спостереження	Періодично	ПВСП/ Місцевий консультант УФСІ з соціальних питань, Спеціаліст ДМП з питань ESHS

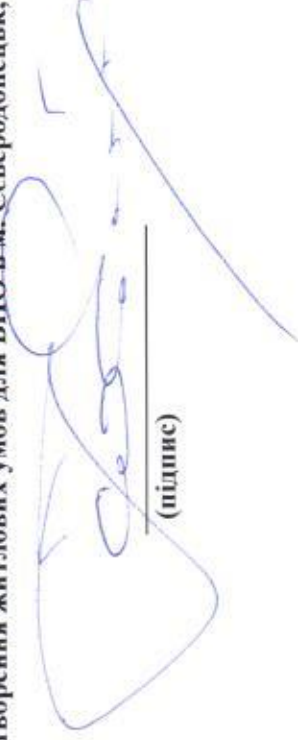
	підтримує заходи СП.					
Механізм опрацювання скарг	Сприяння створенню та Впровадженню механізму Позасудового вирішення скарг на рівні субпроектів	Веб-сайт місцевої громади Будівельний майданчик, Інформаційна дошка ПВСП	6	Періодично	ПВСП, Власник об'єкта/ Місцевий консультант УФСІ з соціальних питань, Спеціаліст ДМП з питань ESHS	
	Розвиток навичок Використання механізму вирішення скарг на рівні ПВСП	Веб-сайт місцевої громади Будівельний майданчик, Інформаційна дошка ПВСП	Документування	Періодично	ПВСП/ Місцевий консультант УФСІ з соціальних питань, Спеціаліст ДМП з питань ESHS	
	Забезпечення доступу до механізму вирішення скарг/ претензій для Зацікавлених сторін і широкої громадськості	Веб-сайт місцевої громади Будівельний майданчик, Інформаційна дошка ПВСП	Документування	Щомісяця	ПВСП/ Місцевий консультант УФСІ з соціальних питань, Спеціаліст ДМП з питань ESHS	
	Інформування зацікавлених сторін, осіб і громад, про можливість доступу до механізму вирішення скарг в УФСІ	Веб-сайт місцевої громади Будівельний майданчик, Інформаційна дошка ПВСП	Документування	Щомісяця	ПВСП/ Місцевий консультант УФСІ з соціальних питань, Спеціаліст ДМП з питань ESHS	

	Своєчасне опрацювання скарг	Документування	Планово, - щомісяця, у випадку надзвичайних ситуацій – протягом 2-х діб	ПВСП/ Місцевий консультант УФСІ з соціальних питань, Спеціаліст ДМП з питань ESHS
--	-----------------------------	----------------	--	---

Голова ПВСП субпроекту №15-44-00-001 «Створення житлових умов для ВПО в м. Сєверодонецьк, Луганська область (соціальне житло – квартири) / KfW»

Губасєвський Р.А

Дата 27.11.2019р.


(підпис)